

## TORRENT ljusramp med lysdioder




En ny ljusramp med mycket låg profil, endast 67 mm. Ljusstarka lysdioder med 120° ljusspridning ger ett kraftigt ljus som syns! Ljusramperna är välutrustade med många XLED blyxtljusmoduler/ljusramp, 12 led i varje hörn och XLED med 6 lysdioder framåt-bakåt.

Standardutförande är beroende på längd:

**890 mm:** 24 LED Vä+Hö,  
5 st XLED6 framåt och 5 st XLED6 bakåt  
**1132 mm:** 24 LED Vä+Hö,  
6 st XLED6 framåt och 6 st XLED6 bakåt  
**1372 mm:** 24 LED Vä+Hö,  
7 st XLED6 framåt och 6 st XLED6 bakåt  
**1492 mm:** 24 LED Vä+Hö,  
8 st XLED6 framåt och 6 st XLED6 bakåt

### Fakta

- EMC och CE godkänd
- 21 blinkmönster att välja på
- 12 V eller 24 V
- 3,8 m anslutningskablar
- Längder, 890, 1132, 1372, 1492 mm  
Andra längder på förfrågan
- Avsäkring 40 A
- 120° ljusspridning på lysdioderna
- -30 - +65° C
- Orange som standard, kan även utrustas med vitt och blått ljus
- Levereras med fästbyglar för fast montage

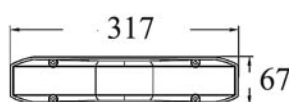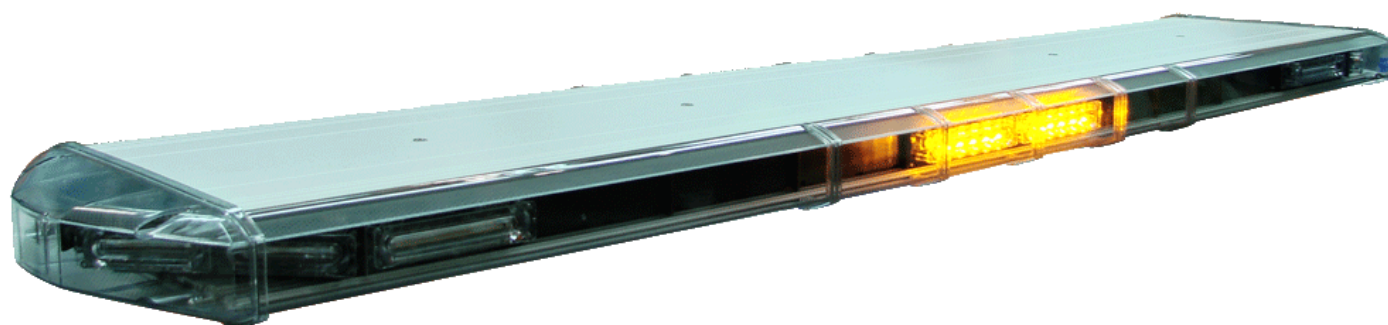

TORRENT ljusramp lagerförs i följande modeller, se nedan.

Andra längder och bestyckningar tar vi hem på förfrågan.

Art nr	Benämning
14-T8901-24	TORRENT ljusramp 890 mm 24 V orange
14-T11321-12	TORRENT ljusramp 1132 mm 12 V orange
14-T11321-24	TORRENT ljusramp 1132 mm 24 V orange
14-T13721-12	TORRENT ljusramp 1372 mm 12 V orange
14-T14921-24	TORRENT ljusramp 1492 mm 24 V orange

Flik 3  
2010-01