

LEGION VARNINGSLJUSRAMPER MED AUTOMATISK DIMFUNKTION

Art.nr. 14-LDA


OBSERVERA! För Legion modeller med monterad 3-polig AMP HDSCS-kontakt ska hytten vara förbeställd med motsvarande kontakt för varningsljus på taket. I de fall 3-polig AMP HDSCS-kontakt saknas kan inkoppling ske enligt följande anvisning.



Knappsats till Legion varningsljusramper

Artikelnr.	Benämning
16-190074-1	Kontrollpanel till Landsort

OBSERVERA! För att rampen ska klassas som E-godkänd måste **BRUN** kabel ALLTID vara ansluten. Det finns sex godkända R65 blinkmönster att välja mellan.

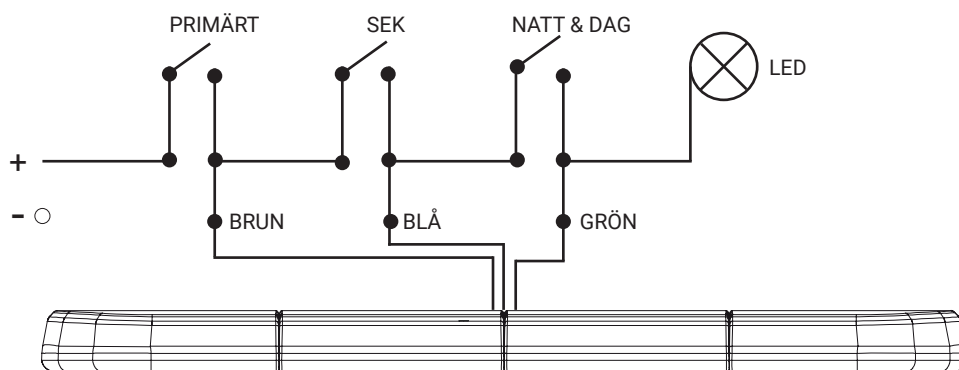

Övriga kablar ansluts ej till rampen!
Inkopplingen ovan är ett förslag.

STRÖMKABLAR

1. Installera en 40A säkring (medföljer ej) på slutet av den **RÖDA** kabeln, anslut sedan till batteriet
2. Jorda den **SVARTA** kabeln i närheten av batteriet.
OBSERVERA: Kontrollera att strömkablarna är ordentligt anslutna till strömkällan.

STYRKABEL

1. Dra styrkablarna mot instrumentbrädan till kontrollpanelen (medföljer ej)
2. Anslut kablar till kontrollpanelen.

ECE R65 BLINKMÖNSTER

Aktivera R65 blinkmönster genom att koppla **+VDC** till den **BRUNA** kabeln. Detta aktiverar endast ljusrampens yttre sektioner. Det finns sex olika blinkmönster att välja mellan (se tabell 1).

För ändring av blinkmönster anslut **GUL** kabel till **+VDC**

- I ett kort ögonblick för nästa blinkmönster
- I mer än 5 sekunder för leveransläget FP#0

OBSERVERA: R65 blinkmönster har prioritet över andra blinkmönster.

SEKUNDÄRT VARNINGSLJUS 1 & 2

Ljusrampens mittsektion kan ställas in i olika varningsmönster.

Anslut **+VDC** till:

- **VIT** kabel för sekundärt varningsljus 1, endast bakåt.
- **ORANGE** kabel för sekundärt varningsljus 1, endast framåt.
- **BLÅ** kabel för sekundärt varningsljus 2, framåt och bakåt.

ÄNDRING AV BLINKMÖNSTER 1 & 2

Välj blinkmönster enligt tabell 2 nedan.

För ändring av blinkmönster anslut **GUL** kabel till **+VDC**

- I ett kort ögonblick för nästa blinkmönster (se tabell 2)
- I mer än 5 sekunder för leveransläget FP#0

GRUPPERING

I mönster 1 & 2 kan grupperingen av lysdiodmoduler ändras. Anslut **GUL** kabel till **+VDC** i 2-4 sekunder. Se tabell 3 för alternativ.

OBSERVERA: För Dag/Natt justering, anslut **+VDC** till **GRÖN** kabel.

TABELL 1

#	Blinkmönster ECE R65
0	Double All
1	Quad All
2	Singel All
3	Double Split
4	Quad Split
5	Single Split

TABELL 2

Sekundär varningsljus

#	Blinkmönster
0	Double
1	Single
2	Quad

TABELL 2

Gruppering av ljusmoduler

#	Blinkmönster
1	All
2	Split
3	Cross
4	Outside - In
5	Side - by - Side