

TRIPLE-R ELITE GENERATION 2

Triple-R Elite har testats av professionell motorsportteam för att säkerställa att denna generation 2 håller de högt ställda kraven, bäst har blivit bättre. Lazer har här använt den allra senaste LED-tekniken för att i E-Boost läget ge en förbättrad vänster/höger spridning av ljus utan att kompromissa med upp/ner spridningen, vilket säkerställer att rampen ger ett ljus som verkligen imponerar och passar ett brett urval av fordon. Den har en ren och modern design för att passa fler fordon.



Triple-R 750 Elite




Triple-R 850 Elite




Triple-R 1000 Elite


TRIPLE-R 750 ELITE (GEN 2)




TRIPLE-R 850 ELITE (GEN 2)



TRIPLE-R 1000 ELITE (GEN 2)



TRIPLE-R 750 ELITE (GEN 2) - E-MARK COMPLIANT MODE



TRIPLE-R 850 ELITE (GEN 2) - E-MARK COMPLIANT MODE



TRIPLE-R 1000 ELITE (GEN 2) - E-MARK COMPLIANT MODE




Teknisk information


Benämning	Triple-R 750 Elite	Triple-R 850 Elite	Triple-R 1000 Elite
Artikelnr.	12-00075022	12-00085012	12-00010022
Fabrikat	Lazer		
Effekt	45W E-Boost, 12,5W R112	73W E-Boost, 18W R112	104W E-Boost, 23W R112
Ström	14,4V/3,1A E-Boost, 14,4/0,8A R112	14,4/5,1A E-Boost, 14,4V/1,3A R112	14,4V/7,2A E-Boost, 14,4V/1,2A R112
Spänning	10-30V		
E-godkänd	R112		
Skyddsklass	IP67		
Faktiska Lumen	5086 E-Boost, 1267 R112	8068 E-Boost, 2017 R112	10136 E-Boost, 2534 R112
Lyser med 1 lux på	517 m E-Boost, 231 m R112	581 m E-Boost, 260 m R112	679 m E-Boost, 304 m R112
Referenstal	12,5 R112	17,5 E112	25 R112
Antal dioder	4 st	6 st	8 st
Garantitid	5 år		
Mått (LxHxB)	230 x 73 x 105 mm	322 x 73 x 105 mm	410 x 73 x 105 mm




Triple-R 16 Elite

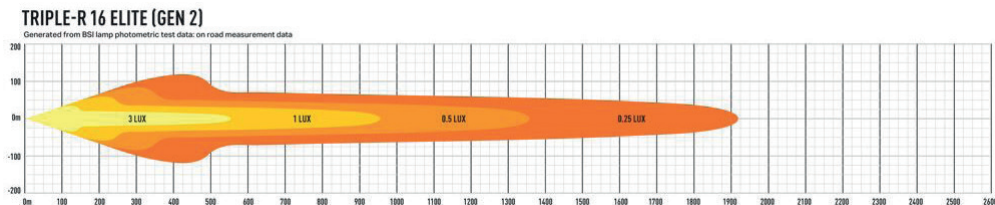

Triple-R 24 Elite

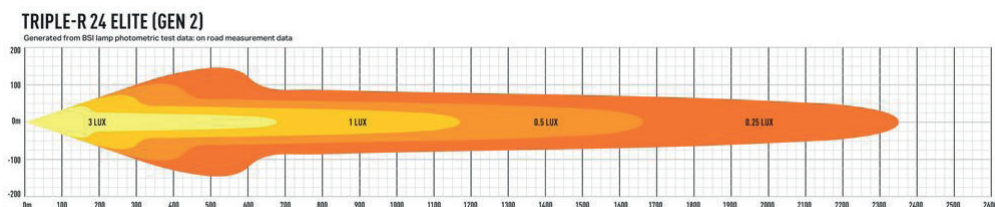

Triple-R 28 Elite

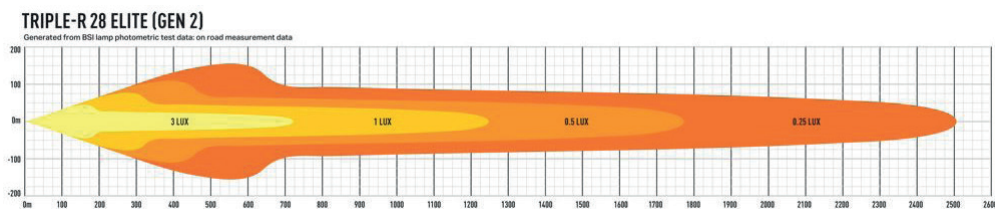

Teknisk information

Benämning	Triple-R 16 Elite	Triple-R 24 Elite	Triple-R 28 Elite
Artikelnr.	12-00011612	12-0001242	12-0001282
Fabrikat	Lazer		
Effekt	208W	312W	326W
Ström	14,4V/14,4A	14,4/21,7A	14,4V/22,6A
Spänning	10-30V		
E-godkänd	-		
Skyddsklass	IP67		
Faktiska Lumen	18040	27060	28560
Lyser med 1 lux på	960 m	1176 m	1253 m
Referenstal	-	-	-
Antal dioder	16 st	24 st	28 st
Garantitid	5 år		
Mått (LxHxB)	765 x 73 x 105 mm	1125 x 73 x 105 mm	1305 x 73 x 105 mm