


HYDRA KURVAD LED RAMP POSITIONSLJUS 40"/1003MM

Art.nr. 12-2141




Hydra är en böjd 40"/1003 mm extraljusramp med positionsljus. Rampen har 28st högeffektiva dioder som tillsammans ger hela 196W. Rampen har en fjärrljusbild och lyser både långt och brett. Den är E-godkänd enligt ECE R112 och lyser med 1 lux på 456 meter. Positionsljuset finns med ett ECE R7 E-godkänt vitt ljus och ett orange stylingljus. Huset är av aluminium och linsen av slagttålig polykarbonat. Fästen för mitt- eller sidomontering medföljer. 2-polig DTP-kontakt med två separata utgående kablar för positionsljus vitt eller orange.

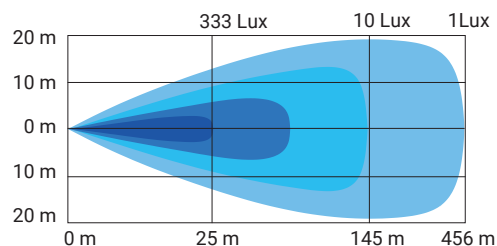

TEKNISK INFORMATION

Lyser med 1 lux på	456 meter
Faktiska lumen	14800
Teoretiska lumen	17500
Spänning	10-30V
Effekt	196W
Ström	12V/12.7A, 24V/5.7A
EMC klass	R10
E-godkänd	R7, R112, R148
Mått (LxHxB)	1003 x 40 x 58 mm
Garantitid	3 år
Anslutning	DTP-kontakt 2-polig
Skyddsklass	IP68
Husmaterial	Aluminium
Vikt (kg)	2,1

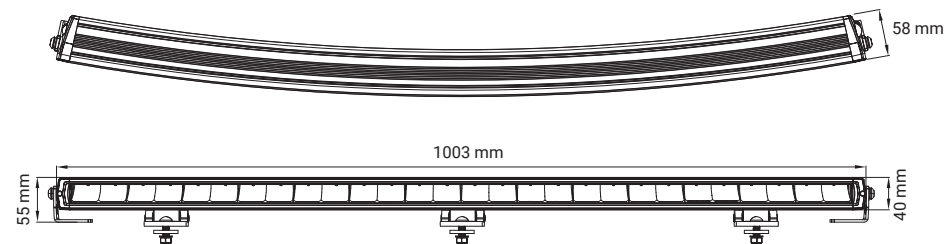

VIKTIGT!

Läs alla instruktioner och inkopplingsanvisningar för säker installation och användning av denna produkt. Tänk på att extraljusets aluminiumhus blir varmt när det är i bruk. Hantera det varsamt.

TÄNK PÅ

1. Korrekt installation i kombination med rätt användning, vård och underhåll av produkten är avgörande för att säkerställa bästa funktion och säkerhet.
2. Var försiktig när du arbetar med elektriska anslutningar. Kontrollera att inga kablar är skadade. Använd inte produkten om kablarna är skadade.
3. Denna produkt måste vara korrekt jordad. Otillräcklig jordning och eventuell kortslutning kan innebära fara för personer och egendom.
4. För optimal prestanda är korrekt placering och installation av belysningen avgörande. Se till att belysningen sitter fullt synlig vid användning.
5. Det är användarens ansvar att kontrollera att alla funktioner på denna produkt fungerar som de ska.
6. Tillverkaren åtar sig inget ansvar för eventuell skada som uppstår vid användning av denna produkt.

INSTALLATION

1. Välj monteringsplats för produkten. Montera fästet på lampan.
2. Vid behov, borra hål i monteringsytan. Se till att hålen matchar håldiametern för det monterade fästet.
3. Placera fästet över hålet. För igenom bulten och säkra med bricka och mutter.
4. Justera belysningen i horisontell/vertikal riktning för optimalt ljusflöde. Dra sedan åt muttern.

Se ritning för mått på mittfästen och sidofästen.


Fäste för installation vid fordonets nummerplåt finns att köpa som tillbehör.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Smuts på extraljusetets lins och hus ger ett sämre ljusflöde samt kan förkorta produktens livslängd. Rengör produkten regelbundet med varmt vatten och en mjuk trasa.

MONTERINGSANVISNING

Extraljuset är utrustat med en 2-polig DT-kontakt, monterad på 0,5 meter kabel samt två separata utgående kablar för positionsljus vitt eller orange. Se kontakttering enligt nedan.

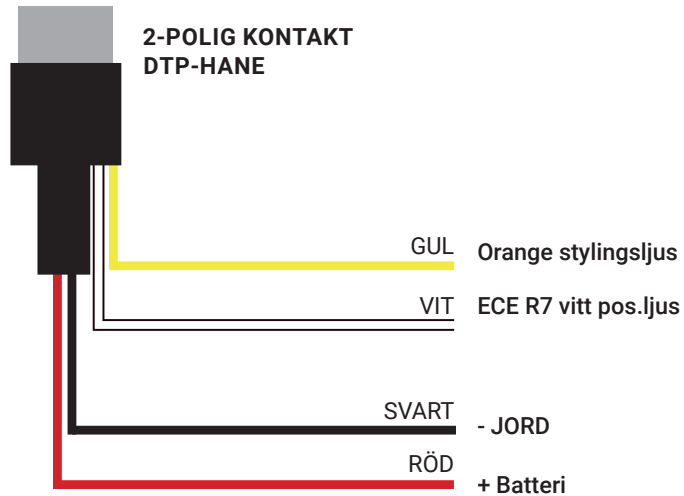

INSTALLATIONSTIPS

- Jorda om möjligt kablaget på batteriet, undvik att jorda nära/vid extraljuset
- Placera inte extraljuset nära en antenn. Både radio och extraljuset kan störas.
- Klipp inte av DTP-kontakten.
- DTP-kontakt finns att köpa som tillbehör.

TILLBEHÖR



**DTP-HYLSHUS
2-POL**
Art.nr. 18-DTP062S



DTP-STYRNING 2-POL TILL HYLSHUS
Art.nr. 18-DTWP2S



DTP-HYLSA 2-3MM² KABEL
Art.nr. 18-DTPHYLSA