


## KOPPLINGSBOX MED KONTROLLPANEL OCH BLUETOOTH

Art. nr: 22-4010


Dokumentet innehåller viktig information kring säker installation och handhavande av produkten. Ansvarig tekniker bör ta del av informationen innan montering och installation av produkten.

Innehåller:

- Kopplingsbox
- Kontrollpanel
- Nätverkskabel
- 6 x kontakter DT-mini med kort kabel
- 2 x fästörön
- 2 x skruvar

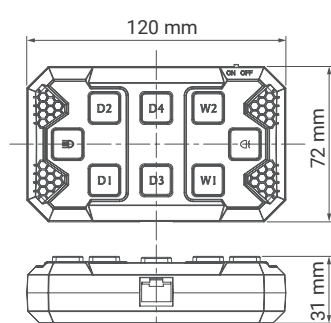

Kontrollpanel

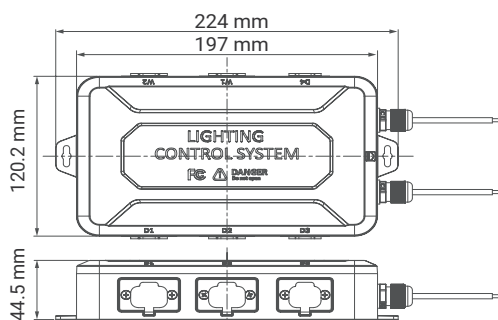

Kopplingsbox

### TEKNISK INFORMATION

Ström: In 20A/600W Max, Ut 20A Max på utgång Hi/Lo, övriga utgångar 10A, 250W Max/utgång

Volt: 10-30V DC

Räckvidd: Ca 50 meter för kontrollpanel. Ca 12 meter för fjärrstyrning via bluetooth.

IP-klass: IP67

Inbyggt överbelastningsskydd

## FUNKTION

### 1. Möjlighet att styra kontrollboxen via kabelanslutning eller mobiltelefonapp.

- För kabelstyrning; anslut nätverkskabeln mellan kontrollboxen och kontrollpanelen
- För fjärrstyrning via mobiltelefon; koppla bort nätverkskabeln och ladda ner följande App



ios



Android

### 2. Styrning av varningsljus, extraljus och arbetsljus enligt följande.

#### Extraljus

- På/Av
- Hel-& halvljus

#### Arbetsljus

- På/Av

#### Varningsljus

- På/Av
- Val av blixtljussmönster

### 3. Funktioner kontrollpanel

Stäng först av kopplingsboxen.


D1/D2 styr extraljus

D3/D4 styr arbetsljus


W1/W2 styr varningsljus

☰ Styrning hel-& halvljus


☒ Val av blixtljussmönster



### 4. Utgångar kontrollbox

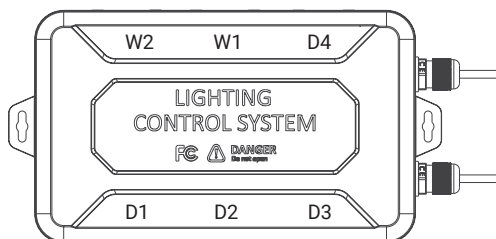


## STYRNING

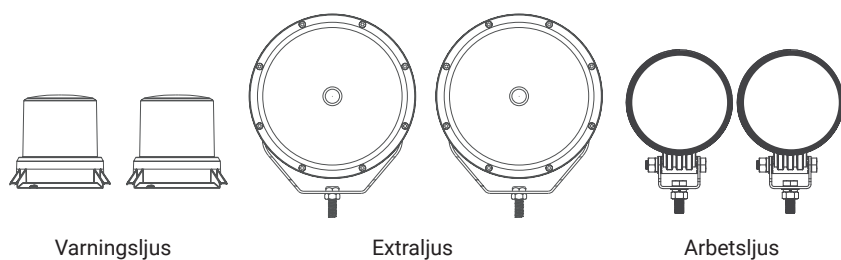


Välj mellan fjärrstyrning av externa enheter via bluetooth/app eller via kabelansluten kontrollpanel

App

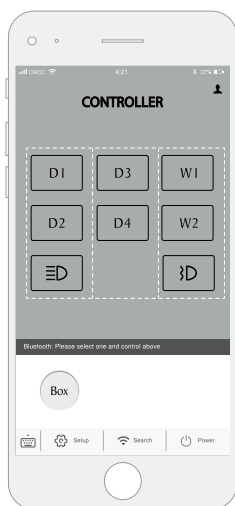

BLUETOOTH

Starta kontrollpanelen (ON)

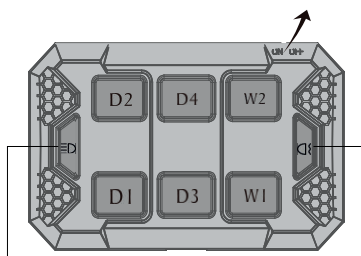

Håll ner två knappar samtidigt

### Tips

**1. Kontrollpanel:** Levereras med fabriksinställningar. För att nollställa kontrollpanelen håller du in sidoknapparna på panelen i 15 sekunder. Nollställningen är klar när alla knappar blinkar samtidigt.

**2. App:** Slå på bluetooth och öppna appen i din telefon. Efter det kan du styra kopplingsboxen via din telefon. Om appen inte fungerar, håll in sidoknapparna på panelen i 5-10 sekunder samtidigt som du kopplar in kontrollboxen med en nätverkskabel. Nollställningen är klar när alla knappar blinkar samtidigt.

**WARNING:** Anslut inte kontrollpanelens nätverkskabel om nätverksporten är vattenfylld.

### VIKTIGT!

Enheten är en säkerhetsprodukt och ska anslutas till en separat, avsäkrad strömkälla. Detta för att säkerställa fortsatt funktion av enheten vid eventuellt strömbortfall.

# HBA

Tel. 08-880 900 - info@hba.nu - www.hba.nu