

## SPECIFIKATIONER

En signaldelare med följande funktion:

- Dela GPS-signaler till två mottagare
- ANVÄND INTE OMVÄND

Installera med hjälpa av dubbelhäftande tejp.

**OBS!** Vid ömsesidig matningssänning på.

Mottager 1 eller mottagare 2 använder artikel 4605.02.

## SPECIFICATIONS


A signal splitter with following feature:

- Splitting GPS signal to two receivers
- not to use inverse

Installation using double sided adhesive tape.

**Note:** at mutual supply voltage of.

Receiver 1 or Receiver 2 use Article 4605.02

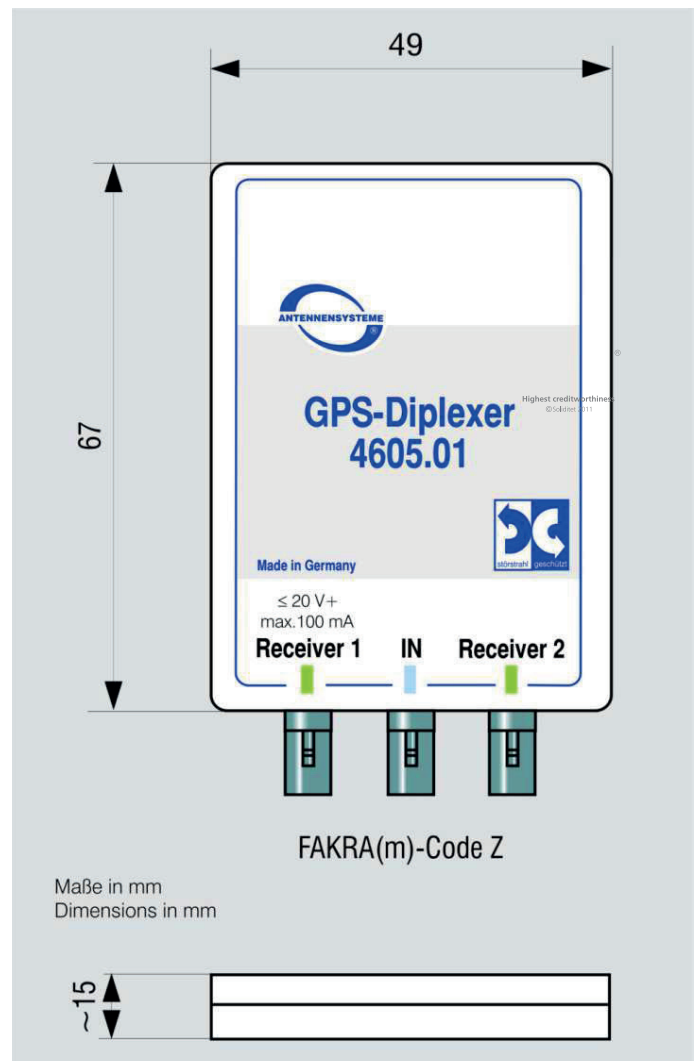

Frekvensomfång	Frequency Range	GPS
Frekvens	Frequency	1575,42 MHz
Impedans	Impedance	50 Ω
VSWR	VSWR (Voltage Standing Wave Radio)	≤ 1,5:1
Införande förlust	Insertion Loss	≤ 3,5 dB
Isoleringsmottagare 1/2	Isolation Receiver 1/2	≤ 20 dB
Kontakt	Connector	FAKRA (m) - Z