


TRÅDLÖS KOPPLINGSBOX TILL 6-4-POLIG MONITOR OCH KAMERA

Art. nr: 27-CB213.214

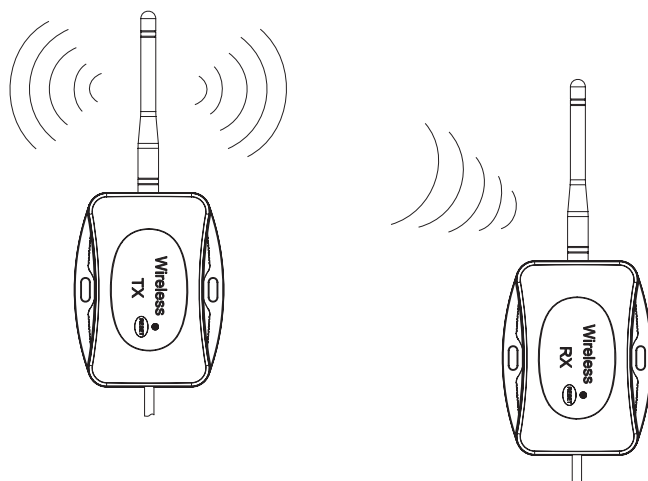

EGENSKAPER

1. Trådlöst system anpassat och designat för arbetsfordon.
2. Lång räckvidd och stabil mottagning upp till 120 meter.
3. När systemet är uppkopplat söker mottagaren automatiskt efter signalen från sändaren och de kopplas samman utan störningar.
4. Kompakt design och väldigt lätt vikt vilket förenklar installationen.
5. Sändare och mottagare matchar varandra exklusivt. Systemet kan kopplas till alla monitorer och kameror i PSVTs sortiment.
6. Möjlighet att manuellt para om sändare och mottagare, vilket tillåter byte eller överflytt av kontrollboxarna.

TEKNISK INFORMATION

Kontrollbox:	Trådlös sändarbox	Trådlös mottagarbox
Frekvens:	2,4G Hz	
Sändaravstånd (utan hinder):	120 meter	
Spänning:	DC 12V-30V	12V
IP-klass:	IP65	
Arbetstemperatur:	-10°C +60°C	
Mått (HxBxD):	104 x 80 x 30 mm	
Video- och audiosynkronisering		
Anslutning	Anslut till kamera	Anslut till monitor


ANSLUTNING

1. Trådlös sändarbox (TX)

Anslut boxens kamerakontakt till backkamerans kontakt.
Anslut röd kabel till +12/24V DC och svart kabel till jord.

2. Trådlös mottagarbox (RX)

Anslut kontrollboxen till kamerakontakten på monitorkablaget (om monitorn har inbyggd kontrollbox) eller till kamerautgången på extern kontrollbox.

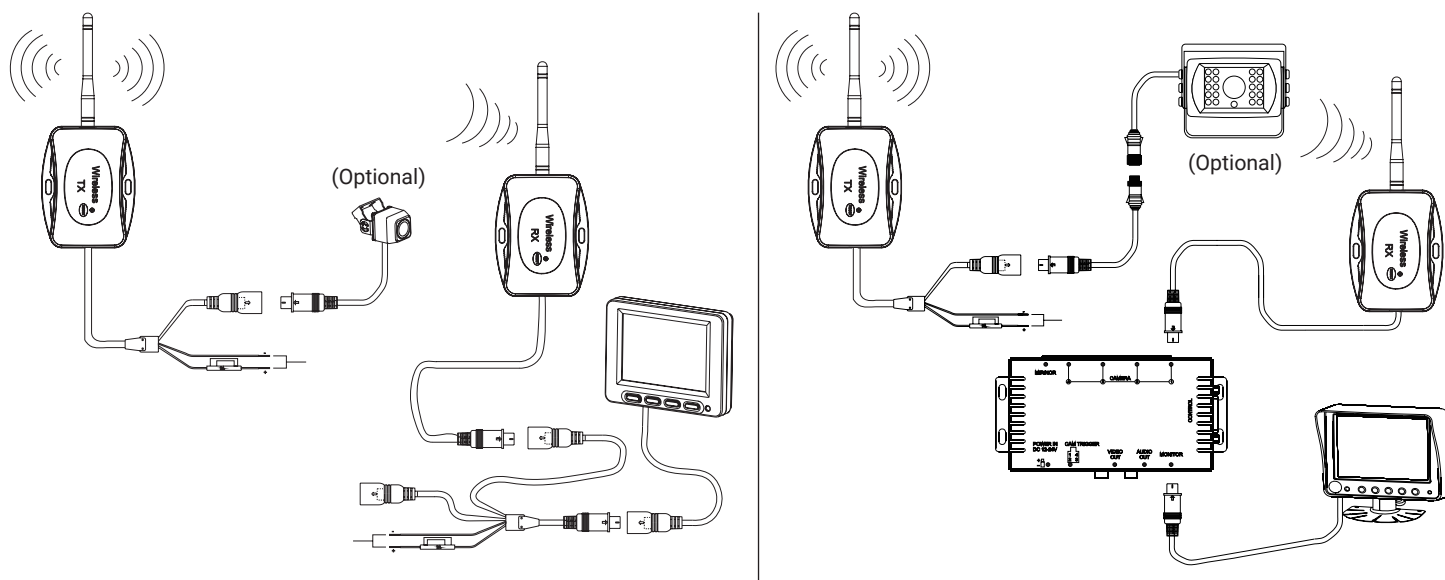

PARA OM MANUELLT

Tryck på "RESET" knappen på mottagarboxen i ett par sekunder. Monitorn visar då "PAIRING START" och räknar sedan ner för att para inom 50 sekunder. Tryck på "RESET" knappen på sändarboxen tills "SAVE DATA" visas på monitorn. Avsluta sedan omparningen.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

- Stäng av eller koppla ur systemet innan rengöring.
- Använd inte flytande rengöringsmedel eller spray.
- Rengör systemet med en fuktig, mjuk trasa vid behov.
- Stäng alltid av systemet innan det koppas isär. Vi ansvarar inte för fel som uppstår om systemet kopplas ur innan det stängs av.

TILLBEHÖR

1. Antenn 2 st
2. Paket med skruvar 2 st

HBA

Tel. 08-880 900 - info@hba.nu - www.hba.nu