

LAZER TRIPLE-R 24E+ VIT/GUL 44"/1125MM

Art.nr: 12-0001243

Triple-R Elite+ sortimentet representerar en utveckling av vår Triple-R serie och består av produkter med förbättrad prestanda, ljusfördelning och funktionalitet.


Förbättringarna har delvis gjorts genom att installera gula dioder i respektive lampa. När dessa kombineras med vita dioder och vitt ljus resulterar det i en något mjukare och behagligare färgtemperatur vilket ger förbättrad sikt vid mörkerkörning. Samtidigt har Triple-R Elite+ en funktion där endast de gula dioderna används, vilket är idealiskt i körförhållanden med snö eller dimma.

Totalt sett har Triple-R Elite+ fyra olika belysningslägen och lamporna växlar mellan dem via en återfjädrande strömbrytare;

- Boost : endast vitt
- Kombination : vitt + gult
- Snö/dimma : endast gult
- E-godkänt ECE R149/R112 : endast vitt

Triple-R 24 Elite+ har ett ECE R148 E-godkänt vitt ljus och ett orange stylingljus. Rampen är en kombination av 48 vita och 40 gula dioder som levererar ett imponerande ljus. När belysningen används i Boost-läget producerar lampan 24056 faktiska lumen. I kombinations-läget levererar de vita och gula dioderna tillsammans 34220 faktiska lumen. Det motsvarar en fantastisk belysningsprestanda för en ljusramp i denna storlek. När alla dioder används resulterar det i en strömförbrukning på 375W.

För att underlätta installationen har rampen två utgående kontakter; en 2-polig Aptiv högeffektskontakt och en 3-polig Super Seal kontakt. En minnesfunktion i lampan gör att det tidigare valda läget fortsätter att gälla när fordonet startas om. Om du trycker och håller ner den återfjädrande strömbrytaren i två sekunder kommer belysningen dessutom omedelbart att övergå till det ECE E-godkända läget.

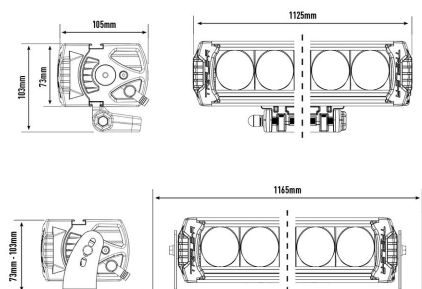

Teknisk information

Varumärke	Lazer
Lyser med 1 lux på	427 - 1160 m

Faktiska lumen	4090 - 34220
Referenstal	2x20
Spänning	10-30V
Effekt	37,8 - 375W
Ström	14,4V/2,6 - 26,1A
EMC klass	R10
E-godkänd	R148, R149
Mått (LxHxB)	1125 x 73 x 105 mm
Garantitid	5 år
Anslutning	Utgående kabel med Super Seal kontakt
Skyddsklass	IP68
Husmaterial	Aluminium
Ljuskälla	LED
Antal dioder	48st vita, 40st gula
Vikt (kg)	4.100000