

## BLIXTLJUS 019 ECE R65

Art. nr: 14-019

Ett extremt litet varningsljus för utanpåliggande montage. Tack vare den ljusstarka dioden ger F19 ett mycket bra varningsljus sitt lilla format till trots. F19 har dubbelhäftande tejp och är därmed lätt att montera. Det går att synkronisera flera blyxtljus. E-godkänd enligt ECE R65 klass 1/XA1. Utgående kabel 50 cm med öppna ändar. Levereras 4st per förpackning.

### BLINKMÖNSTER

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Dubbelblyxt (R65)  | 5. Randomiserat             |
| 2. Enkelblyxt (2Hz)   | 6. Fast sken                |
| 3. Trippelblyxt (2Hz) | 7. Enkelblyxt/high-low      |
| 4. Quadblyxt (2Hz)    | 8. Enkelblyxt/trippel-quint |

### ÄNDRA BLINKMÖNSTER

Anslut **GUL** kabel till + Batteri ett kort ögonblick:

- En gång för nästa mönster
- Snabbt 3 gånger för blinkmönster #1 enligt tabell ovan.


### SYNKRONISERAD BLINK

1. Ställ in önskat blinkmönster: anslut **GUL** kabel till + Batteri ett kort ögonblick. Upprepa för nästa blinkmönster.
2. Ställ in samma mönster på alla blyxtljus
3. Koppla ihop **GUL** kabel mellan alla lampor.
4. Ljusen blinkar nu synkroniserat.


### INAKTIVERING VARNINGSLJUSMÖNSTER

Anslut vit kabel till fordonets blinkers. Funktionen möjliggör inaktivering av varningsljuset till fördel för fordonets blinkers.

### FÖR ANSLUTNING AV 019

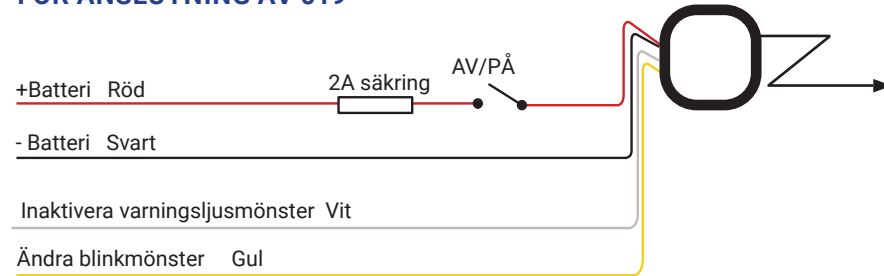

### FÖR ANSLUTNING AV TVÅ ELLER FLERA 019, SYNKRONISERAD BLINK

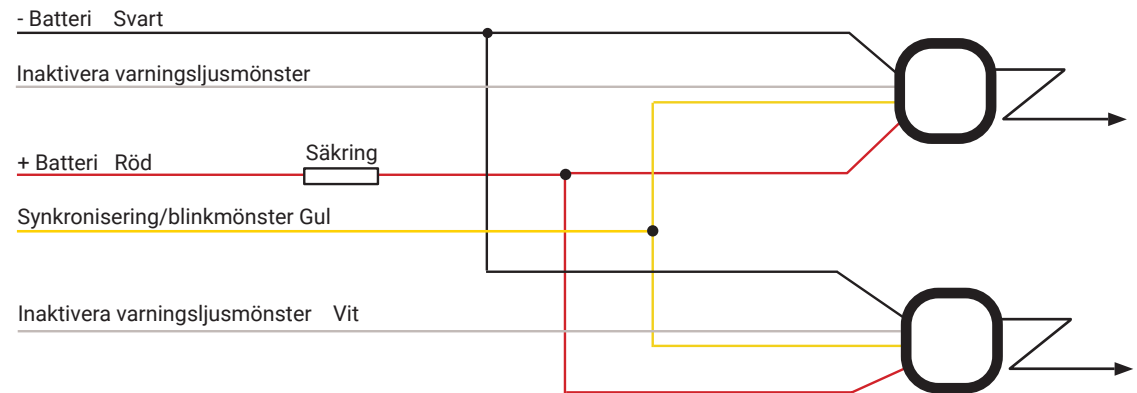

**OBS!** Produkten kan vara fabriksinställd på blinkmönster #1

## BLINKMÖNSTER

1. Ställ in önskat blinkmönster: anslut GUL kabel till + Batteri ett kort ögonblick. Upprepa för nästa blinkmönster (se sida 1).
2. Ställ in samma mönster på alla blyxtljus.

## GRUPPERING

3. Anslut GUL och RÖD kabel samtidigt till + Batteri. Blyxtljuset är nu i programmeringsläge.
4. Beroende på vilken grupp ljuset hör till avger den nu enkelblyxt eller dubbelblyxt. Enkelblyxt = Grupp 1. Dubbelblyxt = Grupp 2.  
OBS! Enkelblyxt eller dubbelblyxt visar bara ljusets grupptillhörighet. Vilket blyxtmönster ljuset har ställer du in enligt steg 1 ovan.
5. Med RÖD kabel ansluten, ta bort GUL kabel från + Batteri.
6. För att ändra grupp på blyxtljuset anslut GUL kabel till + Batteri ett kort ögonblick.
7. Programmera ljusen i olika grupper. Observera att grupptillhörighet måste ställas in separat på varje blyxtljus.

## SYNKRONISERING

Koppla ihop GUL kabel mellan alla lampor. Anslut nu GUL kabel till + Batteri ett kort ögonblick för att välja följande synkronisering:

- Alla ljus blinkar tillsammans, eller
- Ljusen i grupp 1. alternerar med dem i grupp 2.

## MÖJLIGA GRUPPERINGAR

1. Upp-Ner (Grupp 1)
2. Upp-Ner (Grupp 2)
3. Höger-Vänster (Grupp 1)
4. Höger-Vänster (Grupp 2)
5. Criss-Cross (Grupp 1)
6. Criss-Cross (Grupp 2)

## GRUPPERING AV 019

