


LANDSORT VARNINGSJUSRAMPER

Art. nr: 14-51-Landsort

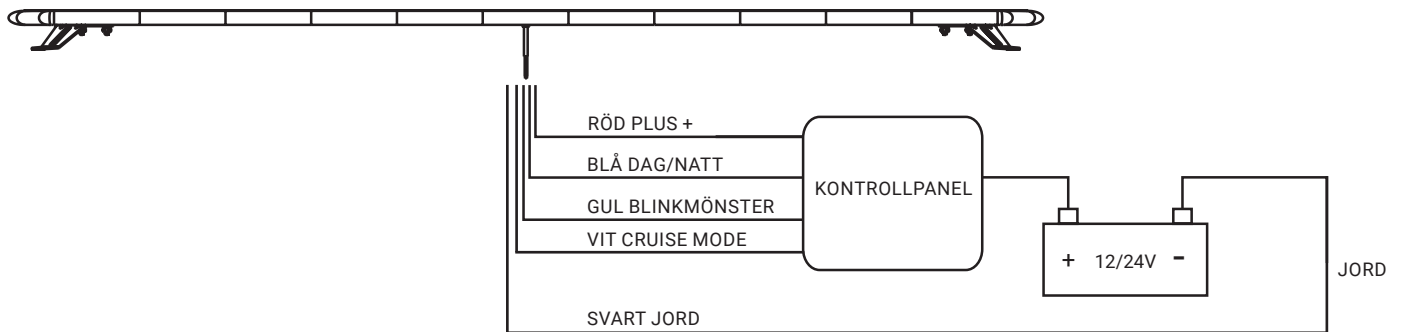

Landsort installationsbeskrivning

RÖD KABEL = Plus

SVART KABEL = Jord (Minus)

BLÅ KABEL = Nattsänkning

GUL KABEL = Byte av blyxtmönster

VIT KABEL = Cruise Mode

Anslut röd kabel mot plus och svart kabel mot jord för att starta rampen. Rampen är förinställd på mönster 1, enkelblyxt dag. Vid inkoppling av blå, gul eller vit kabel, ska dessa ej ligga med konstant ström utan kort strömpuls på plus för att fungera.

- Gul kabel byter blyxtmönster vid kort strömpuls.
- Blå kabel byter till blyxtljusmönster 1 Enkelblyxt dag, vid kort strömpuls, vid ytterligare kort strömpuls till 2 osv. till 4 sedan till 1 igen.
- Vit kabel byter vid kort strömpuls direkt till blyxtljusmönster 11 Cruise mode.

#	Blyxtmönster
1	Enkelblyxt dag R65 klass 2
2	Enkelblyxt natt R65 klass 2
3	Dubbelblyxt dag R65 klass 2
4	Dubbelblyxt natt R65 klass 2
5	Trippelblyxt
6	Trippelblyxt (fram & bak/alla)
7	Dubbelblyxt (mitten och sida/alla)
8	Växlande höger till vänster
9	Vandrande blyxt
10	Vandrande blyxt (från mitten ut och tillbaka)
11	Cruise mode
12	Vandrande (från mitten ut, ena sidan)
13	Vandrande (höger till vänster, ena sidan)
14	Vandrande (vänster till höger, ena sidan)

Tillbehör

Artikelnr.	Benämning
14-7200	Kontrollpanel till Landsort 12/24V
16-1310578	Säkringshållare Ato
16-060045	Flatsäkring ATO 20A