

BLIXTLJUS MS26 MED DAG/NATTSÄNKNING, R65 KLASS 2

Art.nr: 14-MS26

MS26 R65 Klass 2 har en inbyggd blinkfunktion med 25 olika blinkmönster att välja på. Två eller fler blyxtljus kan synkroniseras så de blinkar gruppvis alt. alla samtidigt, det går även att ställa in dem i olika grupper. För mer information se kopplingsschema.

ÄNDRA BLINKMÖNSTER

Ge gul kabel en kort puls.

Fortsätt till önskat blinkmönster.

- En gång för nästa mönster
- Snabbt 3 gånger för återställning blinkmönster 1.

SYNKRONISERAD BLINK

1. Ställ in önskat blinkmönster enl. ovan punkt.
2. Ställ in samma mönster på alla blyxtljus.
3. Anslut alla gula kablar med varandra.
4. Ljusen blinkar nu synkroniserat.

DAG/NATT

För minskad ljusstyrka, nattkoppling, anslut vit kabel till + Batteri

BLINKMÖNSTER


- | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Dubbel (R65) | 10. Mega (delad) | 19. Ultra (alla) |
| 2. Enkel (2Hz) | 11. Ultra (delad) | 20. Enkel-Quad (alla) |
| 3. Trippel (2Hz) | 12. Enkel-Quad (delad) | 21. Enkel H/L (alla) |
| 4. Quad (2Hz) | 13. Enkel H/L (delad) | 22. Fast sken 2 |
| 5. Slumpartad | 14. Enkel (alla) | 23. Fast sken 4 (alla) |
| 6. Enkel (delad) | 15. Dubbel (alla) | 24. Roterande långsam |
| 7. Dubbel (delad) | 16. Quad (alla) | 25. Roterande snabb |
| 8. Quad (delad) | 17. Quint (alla) | |
| 9. Quint (delad) | 18. Mega (alla) | |

Delad - alternerar vänster/höger


Alla - samtidig blyxt

OBS! Produkten kan vara inställd på annat blinkmönster än 0 (fabriksinställning).

FÖR ANSLUTNING AV EN MS26

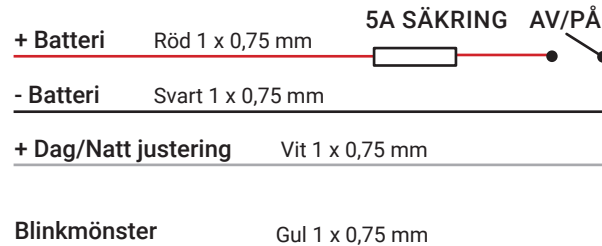

FÖR ANSLUTNING AV TVÅ ELLER FLER MS26, SYNKRONISERAD BLINK

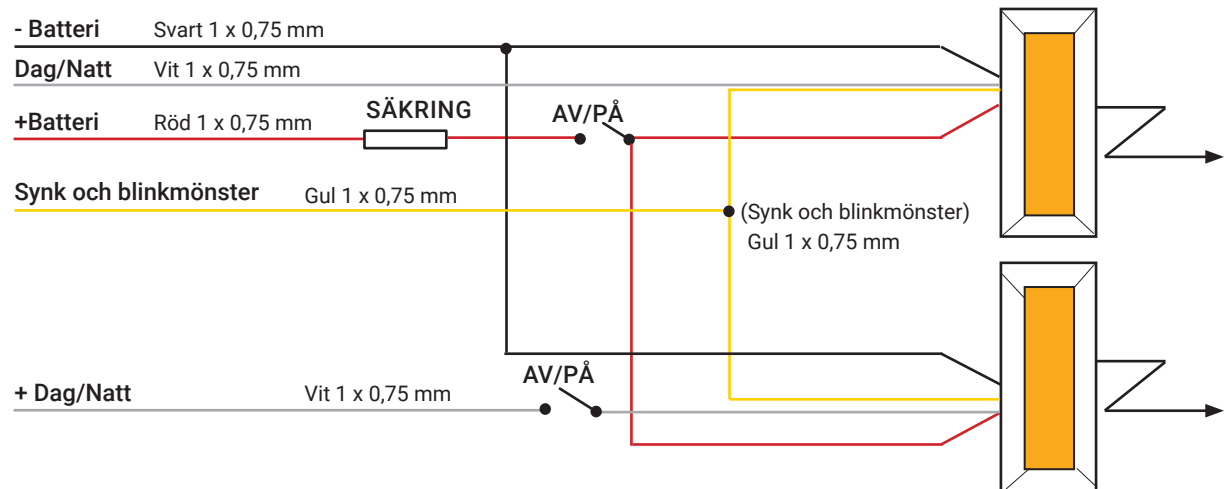

GRUPPERING AV BLIXTLJUS

1. Anslut svart kabel till minus, gul och röd kabel SAMTIDIGT till + Batteri. Blixtljuset är nu i programmeringsläge.
2. Beroende på vilken grupp ljuset hör till avger det nu enkel eller dubbel blix. Enkel blix=Grupp 1. Dubbel blix=Grupp 2. (OBS detta visar enbart grupptillhörighet. Val av blinkmönster görs i steg 1 ovan).
3. Med röd kabel ansluten, ta bort gul kabel från + Batteri.
4. För att ändra grupp på, ge gul kabel en kort puls.
5. **OBS!** Grupptillhörighet måste ställas in separat på varje blixtljus.

BLINKMÖNSTER

1. Ställ in önskat blinkmönster: Ge gul kabel en kort puls. Fortsätt till önskat blinkmönster.
2. Ställ in samma blinkmönster på alla lampor.

SYNKRONISERING

1. Koppla ihop gul kabel mellan alla lampor. Ge gul kabel en kort puls för att välja följande synkronisering:
 - Alla ljus blinkar tillsammans ELLER
 - Ljusen i Grupp 1 alternerar med Grupp 2.

