

BLIXTLJUS MS6 MED DAG/NATTSÄNKNING, R65 KLASS 2

MS6 R65 Klass 2 har en inbyggd blinkfunktion med 5 olika blinkmönster att välja på. Två eller fler blyxtljus kan synkroniseras så de blinkar gruppvis alt. alla samtidigt. För mer information se kopplingsscheman och inställningsmöjligheter enl. nedan och nästa sida.

ÄNDRA BLINKMÖNSTER

Anslut **GUL** kabel till + Batteri ett kort ögonblick:

- En gång för nästa mönster
- Snabbt 3 gånger för reset. Ljuset återgår då till blinkmönster 1.

SYNKRONISERAD BLINK

1. Ställ in önskat blinkmönster: anslut **GUL** kabel till + Batteri ett kort ögonblick. Upprepa för nästa blinkmönster.
2. Ställ in samma mönster på alla blyxtljus
3. Koppla ihop **GUL** kabel mellan alla lampor
4. Ljusen blinkar nu synkroniserat.


DAG/NATT JUSTERING

För minskad ljusstyrka, nattkoppling, anslut **VIT** kabel till + Batteri.


BLINKMÖNSTER

1. Enkel (R65)
2. Dubbel (R65)
3. Trippel (R65)
4. Quad (2Hz)
5. Fast

FÖR ANSLUTNING AV EN MS26

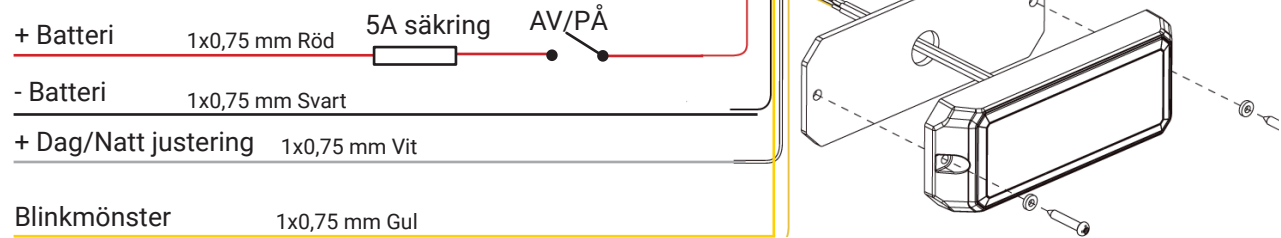

FÖR ANSLUTNING AV TVÅ ALT. FLERA MS26, SYNKRONISERAD BLINK

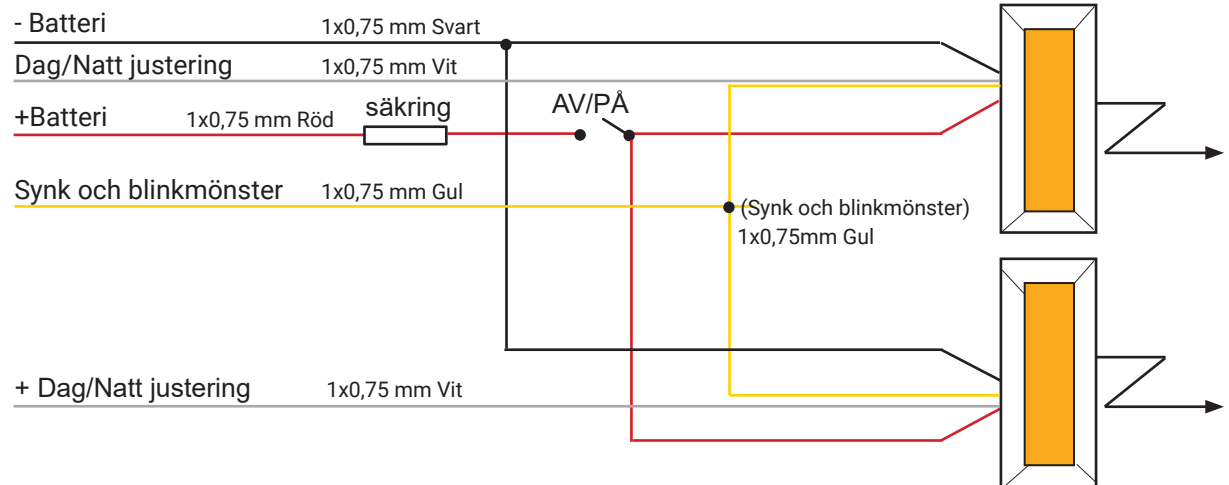

MONTERINGSANVISNING

BLINKMÖNSTER

1. Ställ in önskat blinkmönster: anslut **GUL** kabel ett kort ögonblick. Upprepa för nästa blinkmönster (se sid. 1).
2. Ställ in samma blinkmönster på alla lampor.

SYNKRONISERING

7. Koppla ihop **GUL** kabel mellan alla lampor. Anslut nu **GUL** kabel till + Batteri ett ögonblick för att välja följande synkronisering:
 - Alla ljus blinkar tillsammans ELLER
 - Ljusen i Grupp 1 alternerar med dom i Grupp 2.

