


FLATSÄKRINGSADAPTER MINISÄKRINGAR

Art.nr: 16-7400

Flatsäkringsadapter för Minisäkringar. Används när det är ont om lediga säkringsplatser i säkringscentralen, eller om du enkelt vill avsäkra en last utan att göra ingrepp i fordonets elsystem.

Montering och användning

1. Ta ut en ordinarie säkring med önskad säkringsström (max 10 A).
2. Sätt i säkringshållaren.
3. Sätt tillbaka ordinarie säkring i hållaren närmast säkringsboxen.
4. Anslut kabeln till enheten som ska spänningsmatas.
5. Sätt i säkring för den nya enheten i säkringshållaren.

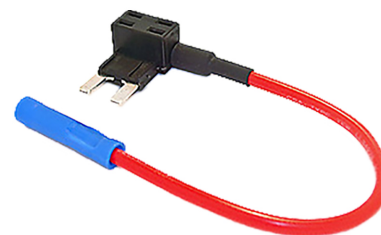

Teknisk information

Säkringstorlek	Mini
Vikt (kg)	0.020000